

www.bradyeurope.com/bmp41



BMP™ 41
LABEL PRINTER

Eén printer, alle toepassingen

Een printer, alle toepassingen

BMP™ 41 LABEL PRINTER

Print direct wat u nodig heeft!

De BMP 41 labelprinter is een robuuste, draagbare printer waarmee u altijd en overal labels kunt printen! U bepaalt zelf de lengte, of u kan ook gestanste (die-cut) labels op maat gebruiken! De BMP 41 labelprinter is specifiek voor u ontworpen. Hij labelt sneller en eenvoudiger, en maakt tijd vrij voor andere taken. Print alles wat u nodig heeft met de printer.

Zowel tijdens uw dagtaak als bij uitzonderlijke opdrachten, bespaart BMP 41 u tijd en geld door snel identificatielabels te printen in haarscherpe kwaliteit.

- ☑ Snelle plaatsing van cartridges, onmiddellijk het juiste printlint
- ☑ Print tot 250 labels per dag met een afdruksnelheid van 33 mm/seconde
- ☑ Valbestendig, geschikt voor gebruik in iedere industriële omgeving

Dankzij de labels van Brady werkt u conform de geldende industriepecifieke voorschriften.

Uitzonderlijke verscheidenheid aan duurzame materialen

De BMP 41 printer print duurzame gestanste (die-cut) of continue identificatielabels tot 25 mm breed, voor een maximale hoeveelheid aan gegevens. De BMP 41 is compatibel met 10 verschillende industriest specifieke, duurzame materialen, wat u toelaat labels voor diverse toepassingen te printen. De belangrijkste toepassingen zijn draadmarkering, krimpousen, labeling van panelen, aansluitklemmen, patchpanelen, algemene identificatie en nog zoveel meer!



Ruim assortiment aan materialen, zodat u al uw printopdrachten met één printer kunt uitvoeren

Robuuste industriële hoekbeschermers en handgreep met geribbeld profiel – ideaal voor mobiel printen

Alle éénzijdige cartridges voor snelle en eenvoudige materiaalwissels en automatische labelinstelling

Groot grafisch lcd-scherm met achtergrondverlichting zodat u precies ziet wat u print

Oplaadbare batterij voor langer gebruik

Ingebouwde wizards en afbeeldingen ondersteunen u om snel en gemakkelijk labels te creëren en te printen

QWERTY-toetsenbord en sneltoetsen om sneller te kunnen werken

Voorbeeld van de gebruiksvriendelijke menu-toetsen:

Labeltype



Symbol




Materiaaloverzicht

Voice & datacom identificatie



Kabelvlaggetjes

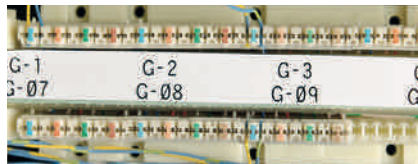

Labels voor aansluitklemmen en patchpanelen



Zelflaminerende draad- en kabelmerkers

Elektrische identificatie



Merkers voor aansluitklemmen



PermaSleeve[®] krimpkousen voor draadmarkering



Labels voor bedienings- en elektrische panelen

Facility en Safety identificatie



Facility en safety labels voor binnen- en buitengebruik



Magazijnidentificatie



Algemene industriële labels

MATERIAALOVERZICHT

Brady [®] materiaal nr.	Afwerking	Temp. (°C) (getest gedurende 30 dagen)		Aanvullende informatie	Toepassingen	Goedkeuringen/conformiteit
		Min.	Max.			
Hittekrimpende polyolefin krimpkous						
B042	Mat	70	130	Hittekrimpend; zelfdovend. Verkrijgbaar in wit of geel.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend voor UL224; SAE AMS-DTL-23053/5 C (Klasse 1); SAE AS-1531
Nylonweefsel						
B099	Mat	40	90	Permanente hechting; beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend; CSA- goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
Polyester						
B022	Glanzend	40	100	2 mil kleefstof aanbevolen voor aanbrenging op gestructureerde oppervlakken.	Algemene & industriële identificatie; naam- & typeplaatjes; voice & datacom	UL-erkend; CSA- goedgekeurd
B028	Mat	70	120	Ontworpen voor type- of serienummerplaatjes, productinformatielabels, garantielabels en voorraadcontrolelabels.	Naam- & typeplaatjes	UL-erkend; CSA- goedgekeurd; Halogeenvrij (DIN VDE 0472 deel 815)
B083	Glanzend	40	120	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor geopoederlakte oppervlakken. Verkrijgbaar in blauw, geel, groen, oranje, rood, wit en zwart.	Algemene & industriële identificatie; naam- & typeplaatjes; voice & datacom	UL-erkend; CSA- goedgekeurd
Polypropyleen						
B012	Mat	40	100	Uitmate duurzame labels, ideaal voor draad- en kabelmarkering of productvoorraadidentificatie, waar leesbaarheid en scheurvastheid vereist zijn. Verkrijgbaar in wit.	Voice & datacom	
Vinyl						
B084	Glanzend	40	70	Geschikt voor buitengebruik. Verkrijgbaar in wit en geel.	Algemene & industriële identificatie	
B095	Glanzend	40	82	Verkrijgbaar in een brede waaier van kleuren.	Algemene & industriële identificatie; leidingmarkering	BS 5609:1986 sectie 2 en sectie 3
Vinylweefsel						
B098	Halfglanzend	40	80	Verwijderbaar van vlakke oppervlakken; beschrijfbaar. Verkrijgbaar in wit.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend
Zelflaminerend vinyl						
B027	Mat	30	60	Zelflaminerend; zelfdovend; uitstekend bestand tegen water en olie; bestand tegen wrijving en vlekken. Verkrijgbaar in wit/transparant en geel/transparant.	Draad- & kabelmarkering	UL-erkend voor UL969 labeling- en markeringsnorm indien geprint met de printlinten uit de Brady Series R4300 en R6200. Zie UL-bestand MH17154 voor specifieke details. Brady-kliënten moeten bij aankoop opgeven of ze UL-erkende B027-labels nodig hebben. Brady koopt zowel UL-erkende B027-labels als niet-goedgekeurde labels afhankelijk van de vereisten van de klant.

i Hoe lees ik een artikelnummer? Bijvoorbeeld M312427YL

M

M: Gestanst (diep t) label
MC: Continu label

31


Code labelgrootte

427

Brady materiaal nummer (B nummer)


YL

Optioneel kleur

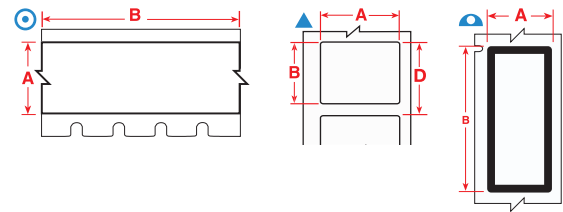

LABELS VOOR PATCHPANELEN, AANSLUITKLEMMEN EN FRONTPLATEN

Creëer de labels die u nodig heeft in één eenvoudig proces. Maak een volledig opgemaakt geserialiseerd label voor aansluitklemmen dat past op uw apparatuur. Of identificeer uw (netwerk)poorten, aansluitingen en contactdozen met labels of inschuifstroken.



- ☑ Ideaal voor de identificatie van componenten, barcodelabels en typeplaatjes
- ☑ Bestand tegen blootstelling aan diverse solvënten
- ☑ Uitstekend hechtvermogen op gestructureerde metalen, gepoederlakte oppervlakken en kunststoffen met een lage oppervlakte energie

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B2412: Polypropyleen tag							
⊙	MC3750 12	Zwart op Wit	9,53	⊠	6,10 m	1	Nietklevende inschuifstroken
⊙	MC4750 12	Zwart op Wit	12,07	⊠	6,10 m	1	Nietklevende inschuifstroken
⊙	MC8250 12	Zwart op Wit	15,88	⊠	6,10 m	1	Nietklevende inschuifstroken
B2422: Polyester							
⊙	MC3750 22	Zwart op Wit	9,53	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
⊙	MC4750 22	Zwart op Wit	12,07	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M89022	Zwart op Wit	12,70	38,10	⊠	180	Individuele labels
▲	M7022	Zwart op Wit	12,70	12,70	⊠	280	Labels voor individuele poorten
⊙	MC3000 22	Zwart op Wit	12,70	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
⊙	MC8250 22	Zwart op Wit	15,88	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M90022	Zwart op Wit	19,05	38,10	⊠	180	Individuele labels
▲	M47022	Zwart op Wit	25,40	12,70	⊠	480	Individuele labels
B2483: Polyester							
▲	M61083	Zwart op Wit	12,70	50,80	⊠	80	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken

LABELS VOOR APPARATUUR, PANELEN, COMPONENTEN EN TYPEPLAATJES



Labels voor apparatuur en componenten zijn vervaardigd uit duurzame materialen die het identificeren van stueenheden en dergelijke makkelijk maken. Ideaal voor het markeren van steunplaten, contactdozen, rekken enz. Daarnaast ook geschikt voor het creëren van serienummer- of typeplaatjes.



- ☑ Flexibel met sterk hechtende kleefstoffen voor een snelle en duurzame hechting
- ☑ Typeplaatjes met metallic look
- ☑ Verschillende afmetingen en diverse duurzame materialen

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B2422: Polyester							
▲	M89022	Zwart op Wit	12,70	38,10	⊠	180	Individuele labels
▲	M7022	Zwart op Wit	12,70	12,70	⊠	280	Labels voor individuele poorten
▲	M90022	Zwart op Wit	19,05	38,10	⊠	180	Individuele labels
▲	M47022	Zwart op Wit	25,40	12,70	⊠	480	Individuele labels
⊙	MC10000 2422	Zwart op Wit	25,40	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken: contactdozen, patchpanelen, continue tape, op maat gesneden
▲	M49022	Zwart op Wit	25,40	25,40	⊠	260	Klevende individuele labels
B2428: Gemetalliseerd polyester							
⊙	M92028 BB	Zwart op Zilver	12,70	33,02	⊠	239	
▲	M60028	Zwart op Zilver	25,40	50,80	⊠	140	
B2483: Polyester							
▲	M61083	Zwart op Wit	12,70	50,80	⊠	80	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
▲	M60083	Zwart op Wit	25,40	50,80	⊠	140	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
▲	M47083	Zwart op Wit	25,40	12,70	⊠	480	Extra sterke kleefstof; ontworpen voor gepoederlakte oppervlakken
B2595: Vinyl							
⊙	MC3000 952YLBK	Zwart op Geel	12,70	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC3000 952CLWLT	Wit op Transparant	12,70	⊠	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC7500 952YLBK	Zwart op Geel	19,05	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC7500 952CLWLT	Wit op Transparant	19,05	⊠	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC10000 95952YLBK	Zwart op Geel	25,40	⊠	7,62 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden
⊙	MC10000 95952CLWLT	Wit op Transparant	25,40	⊠	6,10 m	1	Klevende bevestigingsstroken, op maat gesneden

Meer informatie over safety & facility labels voor binnen- en buitengebruik vindt u op pagina 10.

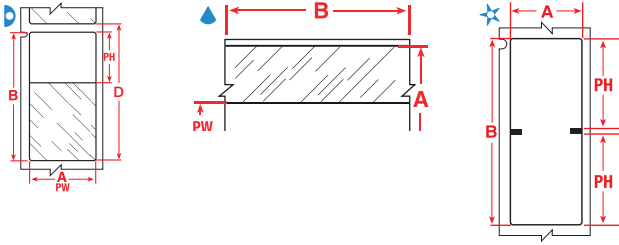

ZELFLAMINERENDE DRAAD EN KABELMERKERS

Zelf laminerende merkers beschikken over een bedrukbaar gedeelte in wit of geel en een transparant, niet bedrukbaar gedeelte dat rond de draden en kabels kan worden gewikkeld en dienst doet als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst.

- ☑ Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, solventen, water, olie, vuil enz.
- ☑ Ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken, draden en kabels


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Max. draaddiameter (mm)	Toepassingen
B0427: Zelflaminerend vinyl										
▶	M107027	Zwart op Wit/Transparant	12,70	25,40	☑	12,70	9,53	360	5,10	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M102027	Zwart op Wit/Transparant	12,70	31,75	☑	12,70	9,53	200	7,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M09027	Zwart op Wit/Transparant	12,70	38,10	☑	12,70	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▲	MC25002	7 Zwart op Wit/Transparant	19,05	☑	7,62 m	9,53	☑	1	3,00	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M08027	Zwart op Wit/Transparant	19,05	25,40	☑	9,53	19,05	200	3,00	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M00027	Zwart op Wit/Transparant	19,05	38,10	☑	19,05	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M03027	Zwart op Wit/Transparant	25,40	101,60	☑	25,40	25,40	70	24,30	50 paar koper; 24 paar glasvezel; backbonekabel
▶	M03027 YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	101,60	☑	25,40	25,40	70	24,30	50 paar koper; 24 paar glasvezel; backbonekabel
▶	M09027	Zwart op Wit/Transparant	25,40	25,40	☑	25,40	9,53	260	5,10	2 paar glasvezel/coax; enkelvoudig/meervoudig
▶	M143027	Zwart op Wit/Transparant	25,40	31,75	☑	25,40	12,70	200	6,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M01027	Zwart op Wit/Transparant	25,40	38,10	☑	25,40	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M01027 YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	38,10	☑	25,40	12,70	180	8,10	CAT 6; 4 paar UTP koper
▶	M01027	Zwart op Wit/Transparant	25,40	63,50	☑	25,40	19,05	110	14,20	25 paar koper; 4x2 paar glasvezel; coax
▶	M01027 YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	63,50	☑	25,40	19,05	110	14,20	25 paar koper; 4x2 paar glasvezel; coax



KABELVLAGGETJES

Voorgeformatteerd met twee bedrukbare gedeeltes. Het label kan makkelijk rond de draden worden gepluoid om een dubbelzijdig bedrukt vlaggetje te creëren.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	Labels per rol	Aanvullende informatie
B0499: Nylonweefsel							
★	M041099	Zwart op Wit	25,40	57,15	25,40	90	Afmeting vlaggetje ca. 25,4 mm x 25,4 mm

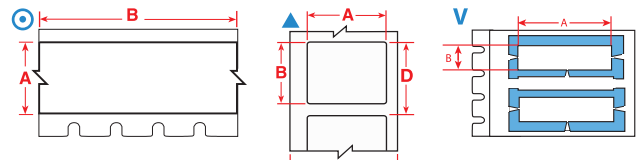

MERKERS VOOR AANSLUITKLEMMEN

Speciaal ontworpen merkers uit vinylweefsel met een unieke kleefstof voor een uitstekend hechtvermogen. Merkers kunnen netjes worden verwijderd zonder kleefstofresten achter te laten en desgewenst opnieuw worden aangebracht.

- ☑ Speciaal ontworpen smalle markeerstroken voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen en patchpanelen
- ☑ LabelMark[®] software kan deze labels automatisch serialiseren, zo bespaart u tijd



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2498: Vinylweefsel					
⊙	MC24029 8	Zwart op Wit	6,10	4,88 m	1
⊙	MC31829 8	Zwart op Wit	8,08	4,88 m	1
⊙	MC37529 8	Zwart op Wit	9,53	6,10 m	1

PERMASLEEVE[®] PS KRIMPKOUSEN VOOR DRAADMARKERING

Deze krimpkousen zijn de absolute top op het vlak van duurzaamheid, bestendigheid en professionele uitstraling. Dankzij de snelkrimpende eigenschappen bespaart u tijd en geld bij het aanbrengen. Voldoet aan SAEAMS DTL23053/5C (klasse 1), SAEAS B1531, MILSTD 202 en getest in overeenstemming met ASTM E162, ASTM E662.

- ☑ Een krimpkous met een krimpverhouding van 3:1 die perfect rond draden past
- ☑ Vervaagt niet en is vlamvertragend
- ☑ Verkrijgbaar als individuele krimpkousen of als continue krimpkous om op maat te snijden



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	American Wire Gauge (AWG)*	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B2342: Hittekrimpende polyoleen krimpkous									
⊙	MC12534 2	Zwart op Wit	☑	6,00	2,13 m	22 tot 16	1,17	2,79	1
⊙	MC12534 2YL	Zwart op Geel	☑	6,00	2,13 m	22 tot 16	1,17	2,79	1
⊙	MC18734 2	Zwart op Wit	☑	8,50	2,13 m	20 tot 10	1,57	3,81	1
⊙	MC18734 2YL	Zwart op Geel	☑	8,50	2,13 m	20 tot 10	1,57	3,81	1
⊙	MC25034 2	Zwart op Wit	☑	11,15	2,13 m	16 tot 8	2,39	5,46	1
⊙	MC13753 42	Zwart op Wit	☑	16,40	2,13 m	12 tot 4	3,18	8,13	1
V	M125075 342	Zwart op Wit		19,05	6,00	☑	22 tot 16	1,17	80
V	M187075 342	Zwart op Wit		19,05	8,50	☑	20 tot 10	1,57	80
V	M250075 342	Zwart op Wit		19,05	11,15	☑	16 tot 8	2,39	80
V	M1375075 342	Zwart op Wit		19,05	16,40	☑	12 tot 4	3,18	80
⊙	MC25034 2YL	Zwart op Geel	☑	11,15	2,13 m	16 tot 8	2,39	5,46	1

*Gebaseerd op National Electric Code afmetingen voor draad met THHN-isolatie.

WIKKELABELS VOOR DRAAD EN KABELMARKERING

Wikkellabels voor draad en kabelmarkering vervaardigd uit duurzaam vinylweefsel, met een kleefstof die toelaat om het label netjes te verwijderen en indien nodig opnieuw aan te brengen.

- ☑ Uitzonderlijke combinatie van kleefstof en materiaal
- ☑ De perfecte keuze voor het markeren van beide uiteinden van een draad die bij de uiteindelijke afwerking eventueel moet worden ingekort





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	American Wire Gauge (AWG)*	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B2498: Vinylweefsel							
▲	M12098	Zwart op Wit	12,70	12,70	22 tot 16	2,80	240
▲	M11098	Zwart op Wit	19,05	12,70	16 tot 10	4,00	220
▲	M10098	Zwart op Wit	25,40	38,10	10 tot 4	7,10	120
▲	M18098	Zwart op Wit	25,40	19,05	12 tot 10	5,10	180
▲	M19098	Zwart op Wit	25,40	25,40	12 tot 10	5,10	160
▲	M13109 8	Zwart op Wit	12,70	25,40	12 tot 10	5,10	180

*Gebaseerd op National Electric Code afmetingen voor draad met THHN-isolatie.

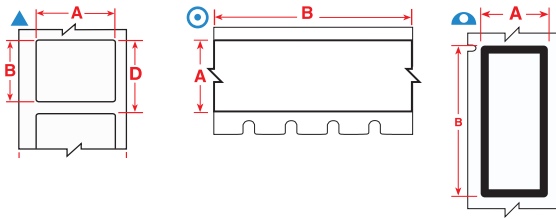

LABELS VOOR BEDIENINGS EN ELEKTRISCHE PANELEN

Duurzame materialen voor het snel identificeren van bedienings en elektrische panelen.


Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2422: Polyester						
⊙	MC36252422	Zwart op Wit	15,88	⊠	7,62 m	1
B2428: Gemetalliseerd polyester						
▲	M2472428	Zwart op Zilver	25,40	12,70	⊠	480
▲	M3602428	Zwart op Zilver	25,40	50,80	⊠	140



MARKERINGEN VOOR AUTOMATISERING EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN

Diverse formaten, kleuren en labeltypes voor het markeren van relais, elektromagneten, schakelaars, aandrijfmotoren en andere componenten.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2422: Polyester						
▲	M392422	Zwart op Wit	12,70	38,10	⊠	180
▲	M27422	Zwart op Wit	12,70	12,70	⊠	280
⊙	MC35002422	Zwart op Wit	12,70	⊠	7,62 m	1
▲	M3902422	Zwart op Wit	19,05	38,10	⊠	180
▲	M2472422	Zwart op Wit	25,40	12,70	⊠	480
⊙	MC120002422	Zwart op Wit	25,40	⊠	7,62 m	1
▲	M2492422	Zwart op Wit	25,40	25,40	⊠	260
B2428: Gemetalliseerd polyester						
▲	M322428BB	Zwart op Zilver	12,70	33,02	⊠	239
▲	M2472428	Zwart op Zilver	25,40	12,70	⊠	480
▲	M3602428	Zwart op Zilver	25,40	50,80	⊠	140
B2483: Polyester						
▲	M312483	Zwart op Wit	12,70	50,80	⊠	80
▲	M3602483	Zwart op Wit	25,40	50,80	⊠	140
▲	M2472483	Zwart op Wit	25,40	12,70	⊠	480
B2499: Nylonweefsel						
▲	M21302499	Zwart op Wit	9,53	20,96	⊠	220
⊙	MC3752499	Zwart op Wit	9,53	⊠	4,88 m	1
▲	M21312499	Zwart op Wit	12,70	25,40	⊠	180
⊙	MC35002499	Zwart op Wit	12,70	⊠	4,88 m	1
▲	M2112499	Zwart op Wit	19,05	12,70	⊠	220
⊙	MC27502499	Zwart op Wit	19,05	⊠	4,88 m	1
▲	M21282499	Zwart op Wit	25,40	48,26	⊠	100
B2595: Vinyl						
⊙	MC350025952VLEBK	Zwart op Geel	12,70	⊠	7,62 m	1
⊙	MC275025952VLEBK	Zwart op Geel	19,05	⊠	7,62 m	1
⊙	MC1200025952VLEBK	Zwart op Geel	25,40	⊠	7,62 m	1
⊙	MC350025952DRBK	Zwart op Oranje	12,70	⊠	7,62 m	1
⊙	MC275025952DRBK	Zwart op Oranje	19,05	⊠	7,62 m	1
⊙	MC1200025952DRBK	Zwart op Oranje	25,40	⊠	7,62 m	1

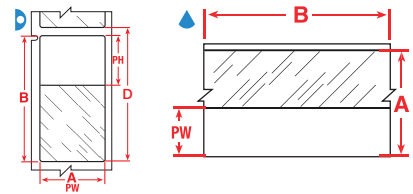

ZELFLAMINERENDE DRAAD EN KABELMERKERS

Zelflaminerende merkers beschikken over een bedrukbaar gedeelte in wit of geel en een transparant, nietbedrukbaar gedeelte dat rond de draden en kabels kan worden gewikkeld en dienst doet als overlaminaat ter bescherming van de gedrukte tekst.

- ☑ Ontworpen voor sterk gebogen oppervlakken, draden en kabels
- ☑ Uitstekend bestand tegen wrijving, slijtage, solventen, water, olie, vuil enz.

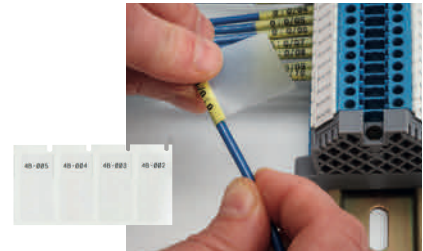



Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare hoogte PH (mm)	American Wire Gauge (AWG)*	Max. draaddiameter (mm)	Labels per rol
B427: Zelflaminerend vinyl										
▶	M112427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	19,05	☑	12,70	9,53	16 tot 10	3,00	360
▶	M2472427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	25,40	☑	12,70	9,53	12 tot 10	5,10	360
▶	M2892427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	38,10	☑	12,70	12,70	3/0 tot 400 kcmil	8,10	180
▲	M27502427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	☑	7,62 m	9,53	☑	16 tot 10	3,00	1
▶	M2482427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	25,40	☑	9,53	19,05	12 tot 10	3,00	200
▶	M2902427	Zwart op Wit/Transparant	19,05	38,10	☑	19,05	12,70	10 tot 4	8,10	180
▶	M2362427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	19,05	☑	25,40	9,53	16 tot 10	3,00	340
▶	M2492427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	25,40	☑	25,40	9,53	12 tot 10	5,10	260
▶	M2432427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	31,75	☑	25,40	12,70	10 tot 4	6,10	200
▶	M2912427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	38,10	☑	25,40	12,70	10 tot 4	8,10	180
▶	M2912427YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	38,10	☑	25,40	12,70	10 tot 4	8,10	180
▶	M2512427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	63,50	☑	25,40	19,05	3 tot 2/0	14,20	110
▶	M2512427YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	63,50	☑	25,40	19,05	3 tot 2/0	14,20	110
▶	M2532427	Zwart op Wit/Transparant	25,40	101,60	☑	25,40	25,40	3/0 tot 400 kcmil	24,30	70
▶	M2532427YL	Zwart op Geel/Transparant	25,40	101,60	☑	25,40	25,40	3/0 tot 400 kcmil	24,30	70
▶	M2022427	Zwart op Wit/Transparant	12,70	31,75	☑	12,70	9,53	10 tot 4	7,10	200

*Gebaseerd op National Electric Code afmetingen voor draad met THHN isolatie.



Magneet verkrijgbaar

De BMP 41 printer beschikt over een krachtige magneet die u toelaat om handenvrij te printen. Breng de magneet op de achterkant van uw printer aan, en bevestig deze vervolgens aan een magnetisch oppervlak.



CONTAINER, OPSLAG, REFLECTERENDE EN ALGEMENE INDUSTRIËLE LABELS

Kies uit diverse materialen en soorten labels met een sterke kleefstof voor gebruik in commerciële en industriële toepassingen. Container opslag en industriële labels zijn ideaal voor commerciële/industriële toepassingen, terwijl reflecterende labels kunnen worden gebruikt bij weinig licht of slechte weersomstandigheden.

- ☑ Aanbevolen voor gestructureerde oppervlakken en oppervlakken met een lage oppervlakte energie
- ☑ Reflecterende labels zijn ideaal voor elektriciteitspalen en sokkels, buitenapparatuur op bouwterreinen en daken

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2422: Polyester						
⊙	MC075022	Zwart op Wit	9,53	⊠	7,62 m	1
⊙	MC075022	Zwart op Wit	12,07	⊠	7,62 m	1
⊙	MC00022	Zwart op Wit	12,70	⊠	7,62 m	1
▲	M0722	Zwart op Wit	12,70	12,70		280
▲	M0922	Zwart op Wit	12,70	38,10		180
▲	M0022	Zwart op Wit	19,05	38,10		180
⊙	MC100022	Zwart op Wit	25,40	⊠	7,62 m	1
▲	M0722	Zwart op Wit	25,40	12,70		480
▲	M0922	Zwart op Wit	25,40	25,40		260
B2483: Polyester						
▲	M07483	Zwart op Wit	12,70	50,80		80
▲	M07483	Zwart op Wit	25,40	12,70		480
▲	M00483	Zwart op Wit	25,40	50,80		140

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2499: Nylonweefsel						
▲	M012499	Zwart op Wit	19,05	12,70		220
▲	M028499	Zwart op Wit	25,40	48,26		100
B2584: Reflecterende tape						
⊙	MC0500584	Zwart op Wit	12,70	⊠	6,10 m	1
⊙	MC0500584YL	Zwart op Geel	12,70	⊠	6,10 m	1
⊙	MC0750584	Zwart op Wit	19,05	⊠	6,10 m	1
⊙	MC0750584YL	Zwart op Geel	19,05	⊠	6,10 m	1
B2595: Vinyl						
⊙	MC0500595RDWT	Wit op Rood	12,70	⊠	7,62 m	1
⊙	MC0750595RDWT	Wit op Rood	19,05	⊠	7,62 m	1
⊙	MC10000595RDWT	Wit op Rood	25,40	⊠	7,62 m	1



FACILITY EN SAFETY LABELS VOOR BINNEN EN BUITENGEBRUIK

Flexibel vinyl dat zeer geschikt is voor zowel gladde als ruwe oppervlakken zoals leidingen, muren, deuren, panelen, rekken, containers en apparatuur. Zelfs buiten blijven deze labels wel 8 tot 10* jaar kleven. Uitstekende bestendigheid tegen olie, detergents, vuil en diverse solventen.

- ☑ Duurzame vinyl met extra sterke kleefstof en geringe krimpratio
- ☑ Geschikt voor diverse toepassingen, inclusief 5S labels, leidingmerkers, arc flash (= vlamboog) labels, chemische labels enz.

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2595: Vinyl					
⊙	MC000595WTRD	Rood op Wit	12,70	7,62 m	1
⊙	MC050595WTRD	Rood op Wit	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595WTRD	Rood op Wit	25,40	7,62 m	1
⊙	MC000595BLWT	Wit op Blauw	12,70	7,62 m	1
⊙	MC050595BLWT	Wit op Blauw	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595BLWT	Wit op Blauw	25,40	7,62 m	1
⊙	MC000595GNWT	Wit op Groen	12,70	7,62 m	1
⊙	MC050595GNWT	Wit op Groen	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595GNWT	Wit op Groen	25,40	7,62 m	1
⊙	MC000595RDWT	Wit op Rood	12,70	7,62 m	1
⊙	MC050595RDWT	Wit op Rood	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595RDWT	Wit op Rood	25,40	7,62 m	1
⊙	MC000595CLWT	Wit op Transparant	12,70	6,10 m	1
⊙	MC050595CLWT	Wit op Transparant	19,05	6,10 m	1
⊙	MC10000595CLWT	Wit op Transparant	25,40	6,10 m	1

Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B2595: Vinyl					
⊙	MC0500595BKWT	Wit op Zwart	12,70	7,62 m	1
⊙	MC0750595BKWT	Wit op Zwart	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595BKWT	Wit op Zwart	25,40	7,62 m	1
⊙	MC0500595YLBK	Zwart op Geel	12,70	7,62 m	1
⊙	MC0750595YLBK	Zwart op Geel	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595YLBK	Zwart op Geel	25,40	7,62 m	1
⊙	MC0500595ORBK	Zwart op Oranje	12,70	7,62 m	1
⊙	MC0750595ORBK	Zwart op Oranje	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595ORBK	Zwart op Oranje	25,40	7,62 m	1
⊙	MC0500595CLBK	Zwart op Transparant	12,70	6,10 m	1
⊙	MC0750595CLBK	Zwart op Transparant	19,05	6,10 m	1
⊙	MC10000595CLBK	Zwart op Transparant	25,40	6,10 m	1
⊙	MC0500595WTK	Zwart op Wit	12,70	7,62 m	1
⊙	MC0750595WTK	Zwart op Wit	19,05	7,62 m	1
⊙	MC10000595WTK	Zwart op Wit	25,40	7,62 m	1

* De gemiddelde verwachte levensduur bij buitengebruik van het product hangt af van de opvattingen van de gebruiker over defecten, klimatologische omstandigheden, aanbrengtechniek en kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor het vinyl; de levensduur van de opdruk varieert. Voor extreme omgevingsfactoren (langdurige blootstelling aan wind en regen) wordt een polyester overlaminaat aanbevolen.

PRINTER ARTIKELNUMMERS

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
133254	BMP41TTEU	BMP41 Labelprinter EU
711213	BMP41TTEUK	BMP41 Labelprinter UK
711214	BMP41TTEUML	BMP41 Printer met EU kabel en LabelMark
711215	BMP41TTEUKML	BMP41 Printer met UK kabel en LabelMark
711216	BMP41TTEUMLHC	BMP41 Printer met EU kabel, LabelMark en verharde draagkoffer
711217	BMP41TTEUKMLHC	BMP41 Printer met UK kabel, LabelMark en verharde draagkoffer

Printerkit geleverd met nikkelbatterij, MC1000595WTBK cartridge, USB kabel, AC adapter, stroomkabel, product cd, cd met Brady printerstuurprogramma en snelstartgids. LabelMark software in optie.

BMP41 ACCESSOIRES

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
114883	M41/50/61/71ACBCNA	AC adapter/batterijlader 120V
133255	BMP41A TT	Herlaadbare NiMH batterij
133257	BMP41HC	BMP41 verharde draagkoffer
134176	BMP41MAGNET	BMP41 magneet
143114	BMP41M P50USB	BMP50 USB Kabel
710612	M41/50/61/71ACBCUE	AC adapter EU 220V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
710613	M41/50/61/71ACBCUK	AC adapter UK 240V voor BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71
711222	BMP41CCUE	BMP41 EU snellader voor externe batterij
711223	BMP41CCUK	BMP41 UK snellader voor externe batterij

TECHNISCHE PRINTERGEGEVENS

De BMP 41 labelprinter is een robuuste draagbare printer waarmee u altijd en overal gestante en continue labels kunt creëren tot 25 mm breed. Of het nu gaat om dagelijkse printopdrachten of eenmalige taken, de BMP 41 printer is de printer voor al uw labelingtoepassingen, gaande van draadmarkering en algemene identificatie tot labels voor patchpanelen, aansluitklemmen, enz.

Print direct wat je nodig hebt!

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie	300
Printsnelheid	33
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Continue vs. gestante labels	Continue tape & gestante labels
NaN	25,40
Max. printlengte (mm)	990,00 mm
Maximum aantal labels per dag	250
Autonoom printen (zonder pc aansluiting)	Autonoom & perifeer
Aansluitmogelijkheden	USB
PC aansluiting	Ja
Printmodi	Wikkellabel voor draadmarkering, aansluitklem, patchpaneel, vlaggetjes, algemeen, 66 block, 110 block, DesiStrip
Printfuncties	
Barcodes	Code 39 en 128, andere via software
Ingebouwde symbolen	450 symbolen inbegrepen
Softwarecompatibiliteit	Brady Workstation, LabelMark, CodeSoft
Fysieke eigenschappen	
Hoogte x Hoogte x Breedte (mm)	90 mm x 90 mm x 150 mm
Gewicht (kg)	1,30 kg
Toetsenbord	QWERTY
Scherm	Eenkleurig lcd scherm
Snijmes	Handmatig snijden Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar



2 JAAR GARANTIE



Met de LabelMark labelingsoftware van Brady kunt u gemakkelijk labels ontwerpen, bewerken en printen voor de identificatie van eigendommen, markering van componenten, labeling van telecom/datacommunicatieapparatuur, draadmarkeringen enz. De software kan volledig worden geïntegreerd in Microsoft Office, Autocad toepassingen en meer. Meer gedetailleerde informatie over onze LabelMark labelingsoftware kunt u downloaden op www.bradyeurope.com.

ELEKTRISCHE TOEPASSINGSKIT

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
711218	BMP41KITEULEC	BMP41 Printer Elektrische kit met EU kabel
711219	BMP41KITUKLEC	BMP41 Printer Elektrische kit met UK kabel

Elke kit omvat:

BMP41 Labelprinter EU of BMP41 Labelprinter UK	
BMP41HC	BMP41 verharde draagkoffer
BMP41MAGNET	BMP41 magneet
LM5 Std	LabelMark 5 standaard labelontwerpsoftware
M24827	Zwart op wit/transparant zelflaminerend vinyl, 25,40 mm x 38,10 mm, 180 labels/cartridge
MC1000595WTBK	Zwart op wit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartridge
M2431499	Zwart op wit nylonweefsel, 12,70 mm x 25,40 mm 180 labels/cartridge

VOICE/DATACOM TOEPASSINGSKIT

Artikelnr.	Bestelreferentie	Omschrijving
711220	BMP41KITEU/DATA	BMP41 Printer Voice/datacomkit met EU kabel
711221	BMP41KITUK/DATA	BMP41 Printer Voice/datacomkit met UK kabel

Elke kit omvat:

BMP41 Labelprinter EU of BMP41 Labelprinter UK	
BMP41HC	BMP41 verharde draagkoffer
BMP41MAGNET	BMP41 magneet
LM5 Std	LabelMark 5 standaard labelontwerpsoftware
M24827	Zwart op wit/transparant zelflaminerend vinyl, 19,05 mm x 25,40 mm, 200 labels/cartridge
MC1000595WTBK	Zwart op wit vinyl, 25,40 mm x 7,62 m, 1/cartridge
MC28752422	Zwart op wit polyester, 9,53 mm x 7,62 m, 1/cartridge